


# 5 TON - TOPP eller BUNNRAMME




Økonomisk 2-søyler løftebukk for tunge løft. Velg mellom SCANLIFT 6215 – Toppramme, eller 6255 med bunnramme. Svært robust og solid utførelse med elektrohydraulisk drift. Sentral sikkerhetsutløser. Velegnet til hobbybruk og i proffe verksteder.



SL502BE

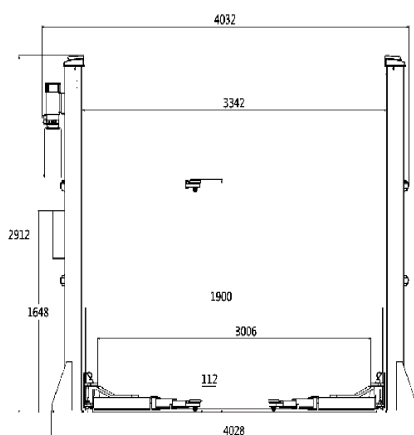

SL502TE

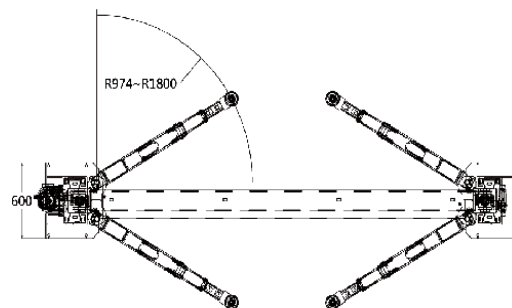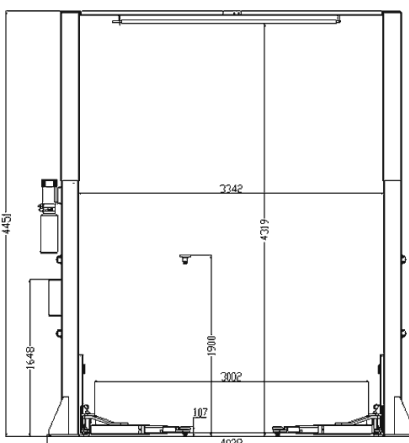

## MODELL

Løftekapasitet

Løftehøyde

Min. høyde

Byggehøyde

Innv.Søylebredde

Hastighet

Vekt

Oljetrykk

SLH502BE

Bunnramme

5 ton

1900mm

100mm

2912mm

3342mm

55 sek

880 kg

22Mpa

SLH502TE

Toppramme

5 ton

1900mm

100mm

4451mm

3342mm

55 sek

980 kg

22Mpa

## SCANLIFT 6255/6215

5 ton løftekapasitet

1900 mm løftehøyde

3342 mm søyleavstand

3 Leddede løftearmer

150% statisk testet, 115% dynamisk

Gjengede løftesko med adaptere

Kjedebeskytter

100mm byggehøyde

Aluminiumsmotor 400VAC/3-Fas

Tåbeskytter, dørbeskytter

24V Nivåbrytere

Elektronisk sentral sikkerhetsutløser

Automatisk senking

ABS OP panel, 24V Kontrollstrøm

Symmetriske løftearmer

CE Sertifisert, ISO Produsert

Detaljert dokumentasjon og  
installasjonsveiledning

# SCANLIFT<sup>®</sup>

*Tireline as*

Årenga 10

Postboks 115

1340 SKUI

Tlf: +47 67176855

Fax: +47 67176851

[www.tireline.no](http://www.tireline.no)